


Afmetingen CGR_R

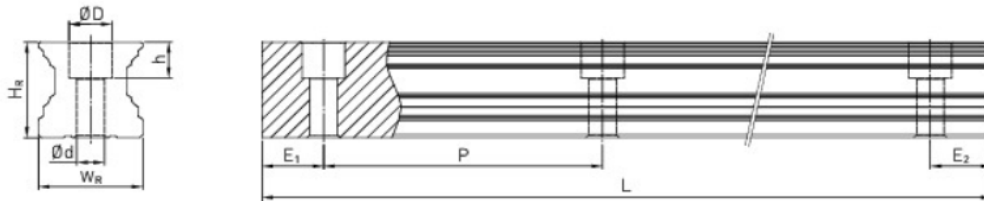

Tabel Afmetingen van de profielrail CGR_R

Serie/ Grootte	Schroeven voor rail [mm]	Afmetingen van de profielrail [mm]						Max. lengte [mm]	Max. lengte E ₁ = E ₂ [mm]	E _{1/2} min [mm]	E _{1/2} max [mm]	Gewicht [kg/m]
		W _R	H _R	D	h	d	P					
CGR15R	M4 × 16	15	16,2	7,5	5,9	4,5	60,0	4000	3900	6	54	1,45
CGR20R	M5 × 20	20	20,6	9,5	8,5	6,0	60,0	4000	3900	7	53	2,21
CGR25R	M6 × 22	23	24,3	11,0	9,0	7,0	60,0	4000	3900	8	52	3,21
CGR30R	M8 × 25	28	28,4	14,0	12,4	9,0	80,0	4000	3920	9	71	4,47
CGR35R	M8 × 30	34	31,9	14,0	12,0	9,0	80,0	4000	3920	9	71	6,14
CGR45R	M12 × 35	45	39,9	20,0	17,0	14,0	105,0	4000	3885	12	93	10,41

Opmerking:

1. De tolerantie voor E bedraagt voor standaardrails +0,5 tot -1 mm, bij kopstaartverbindingen 0 tot -0,3 mm
2. Zonder opgave van de E_{1/2}-maten wordt rekening houdende met E_{1/2} min het maximaal mogelijke aantal montageboringen bepaald
3. De profielrails worden tot op de gewenste lengte ingekort. Zonder vermelding van de E_{1/2}-afmetingen worden die symmetrisch uitgevoerd.